




Control de asistencia con reconocimiento facial inalámbrico

Características

- Nueva altura de capacidad de plantillas de reconocimiento facial hasta 1: N-10.000 plantillas faciales.
- Algoritmo anti-spoofing contra ataques de impresión (láser, fotos color y B/N), ataques de videos y ataques de máscara 3D
- Admite múltiples protocolos de comunicación: 4G, Wi-Fi, Bluetooth.
- Monitor LCD táctil IPS de 5 pulgadas de calidad para teléfonos inteligentes.
- Amplios módulos disponibles de huella dactilar, RFID, TCP/IP.
- CMOS extragrande de 2 MP con función WDR.
- Varias opciones de desarrollo adicional: micrófono y sensor PIR.

CPU	Cuatro núcleos, 1,5 GHz		
Versión de Android	Android 2(+)		
Memoria	Memoria RAM 2 GB / ROM 16 GB		
Cámara	Cámara dual de 2MP		
LCD	Pantalla táctil LCD IPS de 720 x 1280		
Verification Mode	Rostro	Rostro + RFID	Rostro + Huella dactilar + RFID
Capacidad de la cara	6.000 / 10.000 (opcional)		
Capacidad de huellas dactilares	N / A	N / A	6.000 / 10.000 (opcional)
Tarjeta de identificación / Tarjeta MF	N / A	10,000	
Control de acceso (módulo DM10)	N / A	opcional	
Protocolo G8D)IP	N / A	10/100 Mbps	
Wifi	2,4 GHz, 5 GHz, 802.11a / b / g / n		
Bluetooth	4.0		
Banda ancha inalámbrica 4G	GSM: B2 / B3 / B5 / B8		
	WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B8		
	TDD-LTE: B38 / B40 / B41M		
	FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B'		
Vocero	90DB (distancia de 10 cm)		
Micrófono	Captación de voz clara de 1 m		
Dimensiones	158 * 74 * 15,6 mm	205,33 x 74 x 17,7 milímetros	
Fuerza	12 V 2A		
Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 50 °C		
Humedad de funcionamiento	20% - 80% RH		
Certificacion	CE, FCC, RoHS		

Configuración

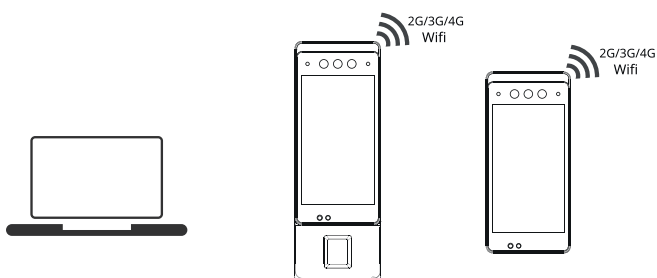

Dimensiones (mm)

